



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP001 Vuren C18 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Vuren / Dennen: 4	
• insecten	Vuren / Dennen: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP002 Vuren C18 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Vuren / Dennen: 4	
• insecten	Vuren / Dennen: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP1 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP003 Vuren C24 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Vuren / Dennen: 4	
• insecten	Vuren / Dennen: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP004 Vuren C24 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Vuren / Dennen: 4	
• insecten	Vuren / Dennen: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP1 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP005 Grenen C18 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Grenen : 3-4	
• insecten	Grenen : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP006 Grenen C18 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350)	Grenen : 3-4	
• schimmels		
• insecten	Grenen : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP2 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP007 Grenen C24 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Grenen : 3-4	
• insecten	Grenen : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP008 Grenen C24 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Grenen : 3-4	
• insecten	Grenen : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP2 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP009 Douglas C18 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Douglas : 3-4	
• insecten	Douglas : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP010 Douglas C18 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350)	Douglas : 3-4	
• schimmels		
• insecten	Douglas : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP1 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP011 Douglas C24 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Douglas : 3-4	
• insecten	Douglas : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.


Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder



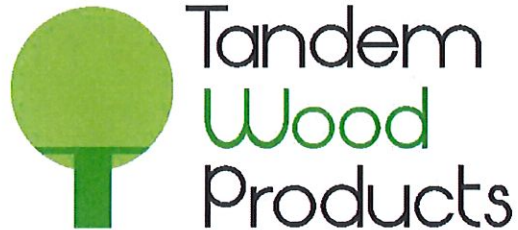

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP012 Douglas C24 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350)	Douglas : 3-4	
• schimmels		
• insecten	Douglas : D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP1 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP013 Epicea C18 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350)	Epicea: 4	
• schimmels		
• insecten	Epicea: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP014 Epicea C18 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Epicea : 4	
• insecten	Epicea : S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP1 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP015 Epicea C24 NL_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a))		
Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Epicea: 4	
• insecten	Epicea: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder





PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP : TWP016 Epicea C24 NL gedrenkt_norm 14081-1 2005

Unieke identificatiecode van het producttype

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Tandem Wood Products n.v.
Z.5 Mollem 600
1730 Mollem (Asse)
Tel + 32 (0)2 454.03.30 - Fax + 32 (0)2 452.78.53
www.tandemwoodproducts.com
info@tandemwoodproducts.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Epicea : 4	
• insecten	Epicea : S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct : Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP1 Retentie : 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten : Schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mollem, december 2020

Pierre van Steenberge
Zaakvoerder